



# dametric

## RPU-RM1

## RPU-RM2

VAL0130881/SKC7322712

VAL0130882/SKC7327126

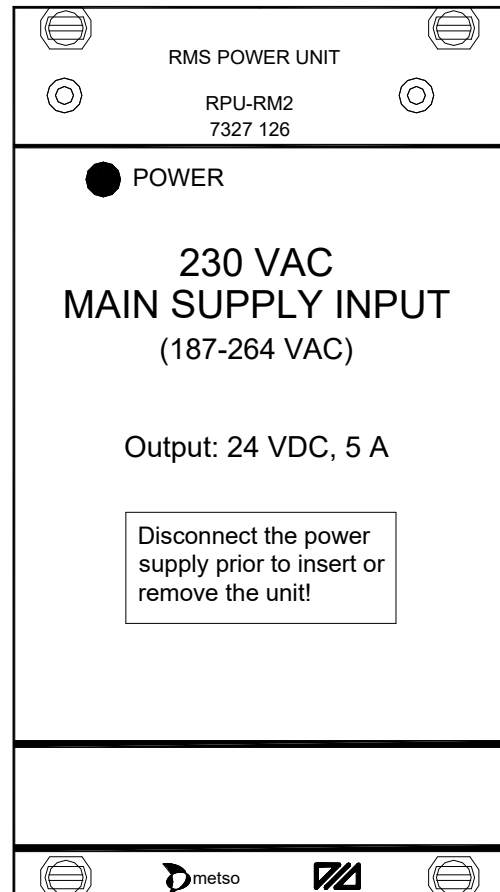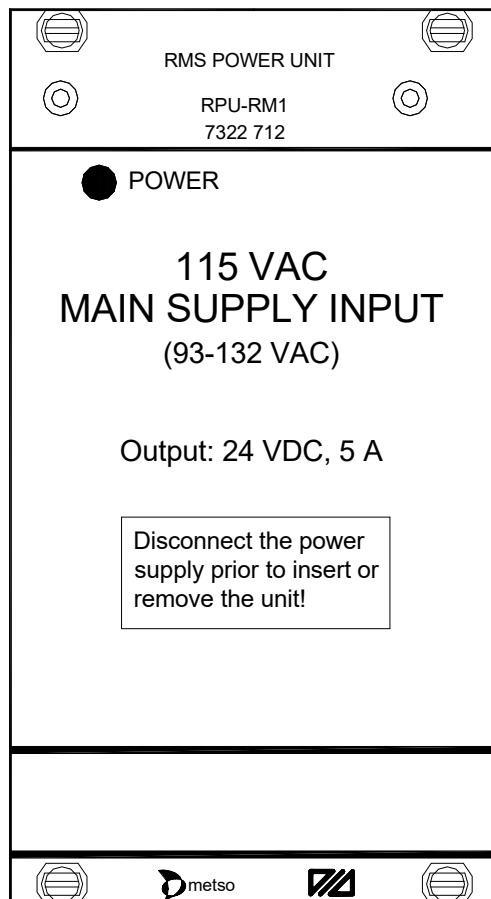

## RMS POWER UNIT KÄYTTÖKÄSIKIRJA

# Valmet

## 1 YLEISTÄ

RPU-RM1 ja RPU-RM2 ovat syöttölaitteet RMS-RS1-mittausjärjestelmälle.

RPU-RM1 on tarkoitettu 115 VAC:n ja RPU-RM2 230 VAC:n ensiöjännitteelle. Yksiköissä on vaihtokytkettävä ensiövirta ja antoteho on 24VDC, max 5 A.

## 2 TEKNISET TIEDOT

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tulojännite:               | RPU-RM1: 93-132 VAC, 44-62 Hz<br>RPU-RM2: 187-264 VAC, 44-62 Hz |
| Lähtöjännite:              | 24 VDC, 5A                                                      |
| Virtarajoitus:             | 5.5 A                                                           |
| Ylijännitesuoja:           | 28 VDC                                                          |
| Oikosulkusuoja:            | Jatkuva, automaattinen uudelleenkäynnistys                      |
| Käyttölämpötila:           | 0 - +70 °C                                                      |
| Varastointilämpötila:      | -25 - +85 °C                                                    |
| Suhteellinen ilmankosteus: | 5 - 95 %, ei kondensoiva                                        |
| Moduulin mitat:            | Korkeus=129 mm (3 HE), Leveys=71 mm (14 TE), Syvyys=190 mm      |
| Paino:                     | 1.35 kg                                                         |
| Kotelointi:                | Alumiinikasetti                                                 |

## 3 PISTOKE

Myynti, kehitys, tuotanto and korjaus:

### Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, SE 141 75 Kungens Kurva, Ruotsi

Puhelin: +46-8 556 477 00      Telefax: +46-8 556 477 29

Sähköposti: [service@dametric.se](mailto:service@dametric.se)      Web site: [www.dametric.se](http://www.dametric.se)

dametric 

Valmet 