

dametric 

K-POT25

VAL0122963 / SKC9069815



CÂBLE

**POUR POT-50
DESCRIPTION**

Valmet 


1 CARACTÉRISTIQUES

Matériau du contact	Coque en aluminium
Norme contact	MIL-C-26482
Type de verrouillage contact	Baïonnette
Type de câble	Câble de données avec tressage de blindage en cuivre
Code couleur de câble	DIN 47100
Gaine	PVC
Blindage de câble	Blindage en fils de cuivre étamé tressés
Diamètre de câble	8,2 mm
Section de conducteur de câble	0,25 mm ²
Longueur de câble	25 m
Tension de service maxi du câble	250 V
Tension test câble	1 500 V
Norme câble	VDE0812
Plage de température	-30 à +80 °C

2 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Article	No. d'article D/A	No. d'article VAL	No. d'article SKC
Câble complet	K-POT25	0122963	90 698 15
Contact à 7 pôles	62GB-7-KAF		
Câble à 6 conducteurs	LIYCY 6*0.25		

3 SCHÉMA DE CONNEXION

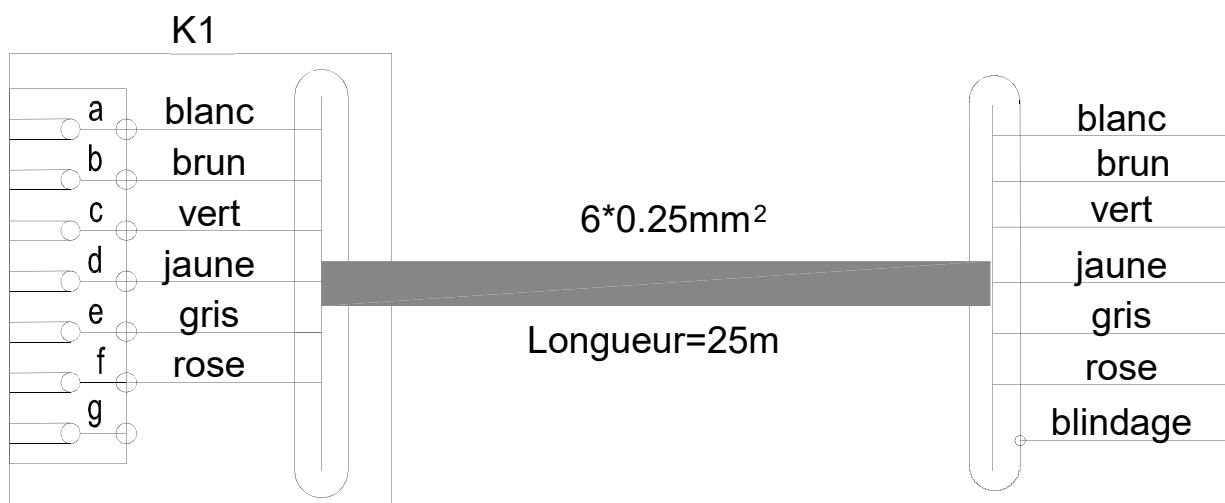

4 CONTACTEZ-NOUS

Développement, production et entretien :

Dametric AB

Jägerhorns väg 19, SE-141 75 Kungens Kurva, Suède

Téléphone : +46 (0)8-556 477 00 Télécopie : +46 (0)8-556 477 29

Courriel : service@dametric.se Site Web : www.dametric.se

dametric 

Valmet 