




POT-50

VAL0103227 / SKC9069808

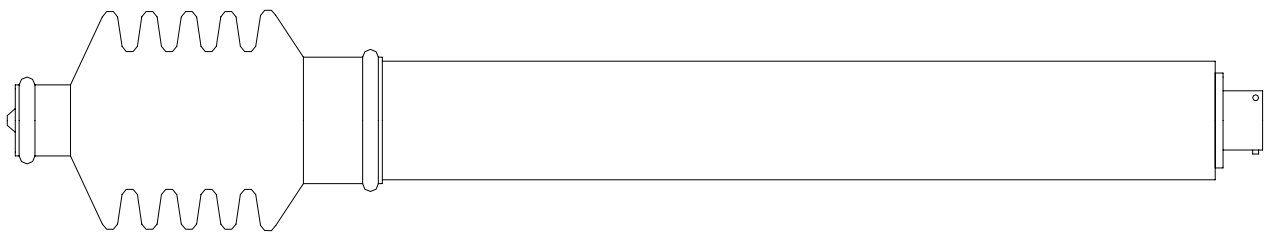

POSITION TRANSDUCER (50 mm)


RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE
KÄSIKIRJA



SISÄLTÖ

1. ÄÄRIVIIVAPIIRROS
2. TOIMINNAN KUVAUS
3. TEKNISET TIEDOT
4. KALIBROINTI

1. ÄÄRIVIIVAPIIRROS

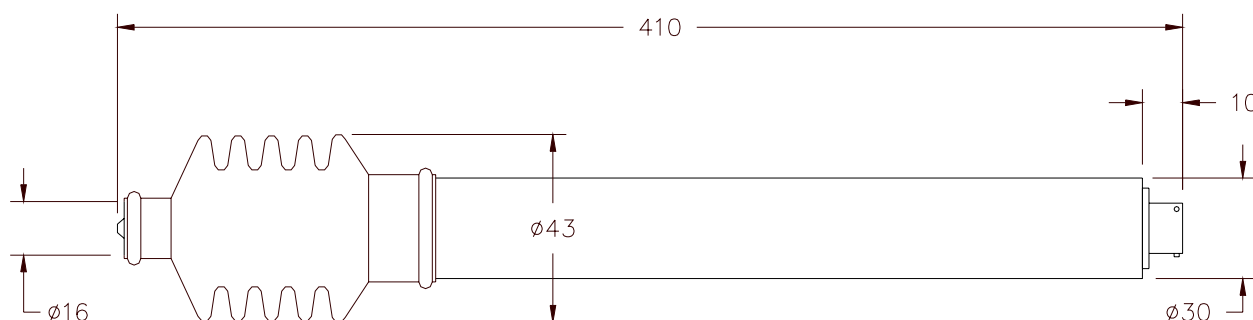

2. TOIMINNAN KUVAUS

POT-50 on differentiaali muuntaja ja sitä käytetään yhdessä vahvistinyksikön (POM-RM1) kanssa. Nämä mittaavat roottoripaketin aksiaalisen asennon jauhimessa.

Anturi koostuu ulkokuoresta sekä työnnettävästä mittarungosta. Mittarunko painuu ulointa pääteasentoa vastaan painejousen avulla.

Ulkokuori on asennettu jauhimen jalustalle, kun taas mittarunko on roottoripaketin yhtä osaa vasten.

3. TEKNISET TIEDOT

Tuotenro:	POT-50 / VAL0103227 / SKC9069808
Mittauspituus:	50.00 mm
Ulkomitat:	P=410 mm, Halh.=43 mm
Liitântä:	7-napainen liitin, jossa jousilukko
Kaapeli:	K-POT25
Paino:	0.75 kg
Spring force:	0.7 – 2.0 kp

4. KALIBROINTI

Kalibrointi on tehtävä yhdessä POM-RM1-vahvistinyksikön kanssa.

Halutessasi kalibroinnin selostuksen, katso kunkin RMS-järjestelmän, RMS-EX1:n, RMS-SD1:n, RMS-CD1:n tai RMS-DD1:n, luvusta KALIBROINTIKÄSIKIRJA.