



dametric

RPU-RM1

RPU-RM2

VAL0130881/SKC7322712

VAL0130882/SKC7327126

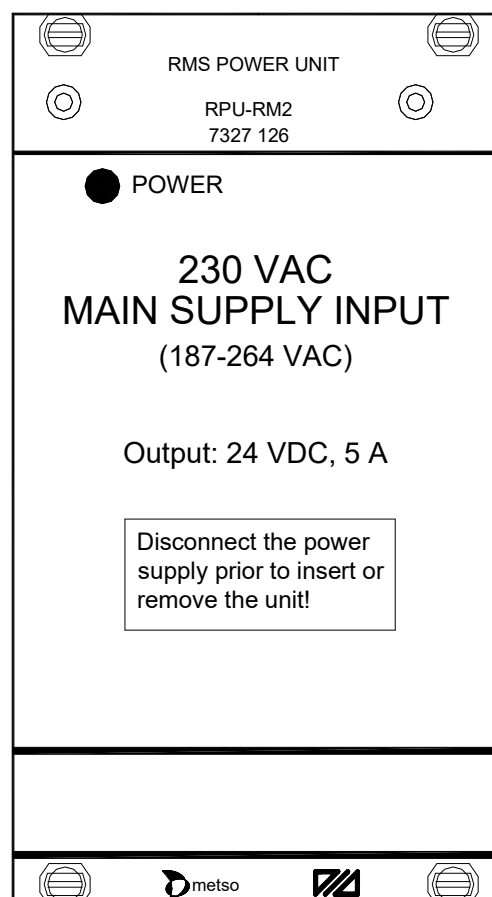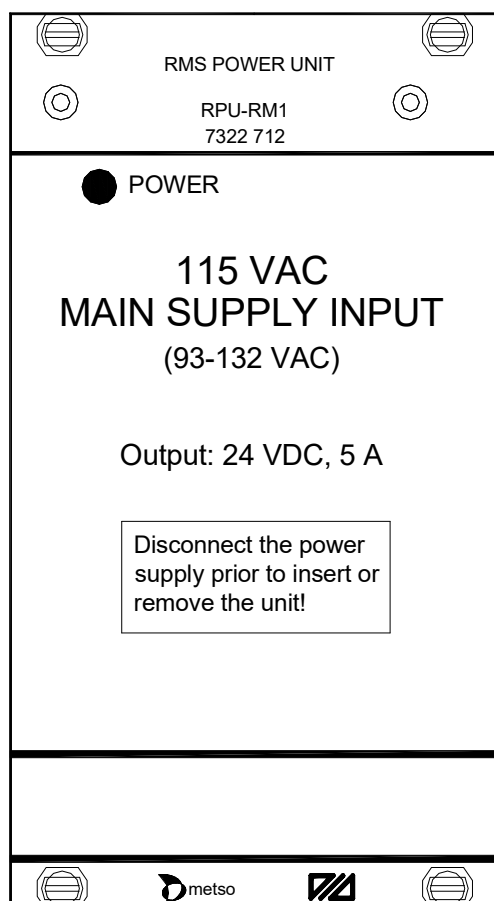

UNITÉ D'ALIMENTATION DU SYSTÈME RMS MANUEL OPÉRATEUR

Valmet

1 GÉNÉRALITÉS

Le RPU-RM1 et le RPU-RM2 sont des dispositifs d'alimentation pour le système RMS-RS1.

Le RPU-RM1 est prévu pour une tension primaire de 115 VAC et le RPU-RM2 pour une tension primaire de 230 VAC. Ces dispositifs sont à commutation primaire et fournissent 24 VDC, max. 5 A.

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée:	RPU-RM1: 93-132 VAC, 44-62 Hz RPU-RM2: 187-264 VAC, 44-62 Hz
Tension de sortie:	24 VDC, 5A
Limitation de courant:	5,5 A
Protection de surtension:	28 VDC
Protection court-circuit:	Constante, redémarrage automatique
Plage de température:	0 à +70 °C
Température de stockage:	-25 à +85 °C
Humidité relative:	5 à 95 %, sans condensation
Dimensions du module:	Hauteur=129 mm (3 HE), Largeur=71 mm (14 TE), Profondeur=190 mm
Poids:	1,35 kg
Boîtier:	Boîtier en aluminium

3 CONTACTEZ-NOUS

Développement, production et entretien:

Dametric AB

Jägerhorns väg 19, SE-141 75 Kungens Kurva, Suède

Téléphone: +46 (0)8-556 477 00 Télécopie: +46 (0)8-556 477 29

Courriel: service@dametric.se Site Web: www.dametric.se

dametric 

Valmet 