


dametric 


RPU-RM1

VAL0130881/SKC7322712

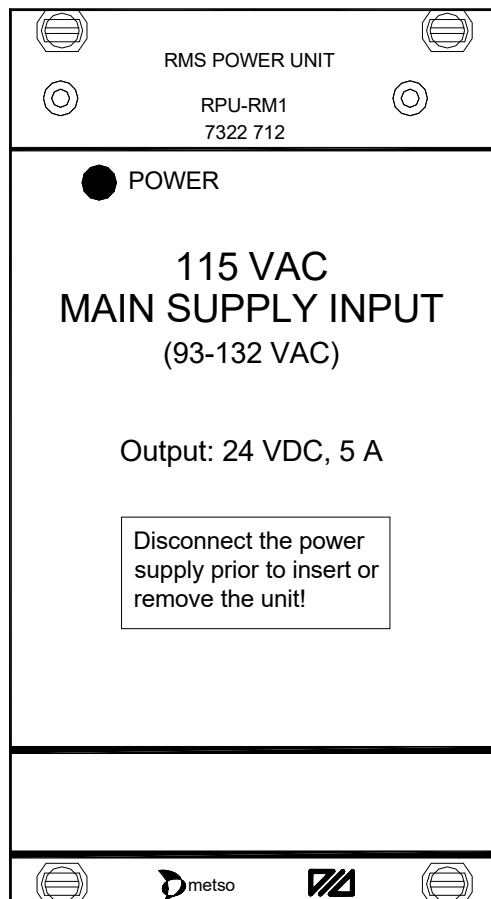

RPU-RM2

VAL0130882/SKC7327126

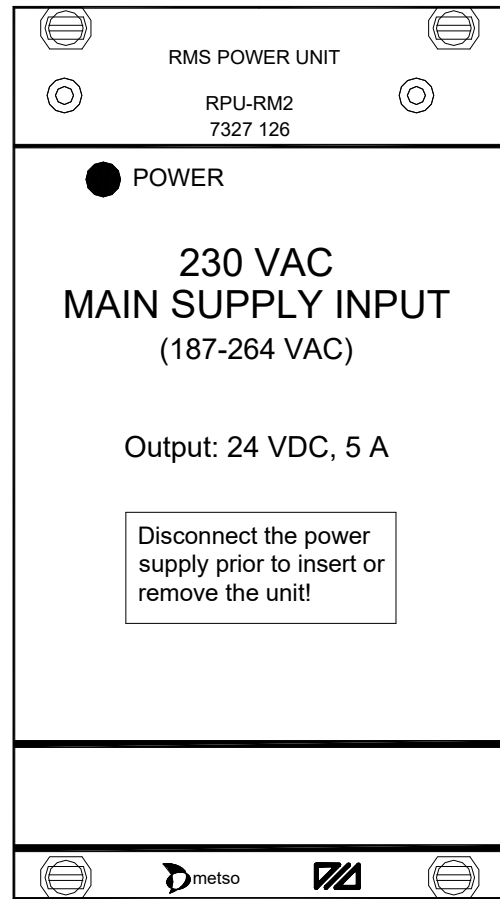

RMS POWER UNIT ANVÄNDARMANUAL

Valmet 

1 ALLMÄNT

RPU-RM1 och RPU-RM2 är matningsdon för mätsystem RMS-RS1.

RPU-RM1 är avsett för 115 VAC och RPU-RM2 för 230 VAC primärspänning. Enheterna är primär-switchade och ger 24VDC, max 5 A.

2 TEKNISKA DATA

Inspänning:	RPU-RM1: 93-132 VAC, 44-62 Hz RPU-RM2: 187-264 VAC, 44-62 Hz
Utpänning:	24 VDC, 5A
Strömbegränsning:	5.5 A
Överspänningsskydd:	28 VDC
Kortslutningsskydd:	Kontinuerlig, automatisk omstart
Temperaturområde:	0 till +70 °C
Lagringstemperatur:	-25 till +85 °C
Relativ luftfuktighet:	5 till 95 %, icke kondenserande
Modulstorlek:	Höjd=129 mm (3 HE), Bredd=71 mm (14 TE), Djup=190 mm
Vikt:	1.35 kg
Kapsling:	Aluminiumkassett

3 KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se

Websida: www.dametric.se

dametric 

Valmet 