


dametric 

RRU-RM1

VAL0130888 / SKC7322705

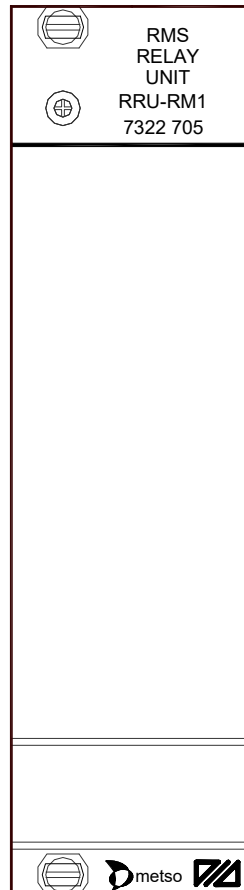

RMS RELAY UNIT ANVÄNDARMANUAL

Valmet 

1 ALLMÄNT

RRU-RM1 är en reläenhet för mätsystem RMS-RS1.

Enheten innehåller 10 reläer vilka drivs av övriga RMS-enheter i racken. Drivspänning är 24VDC och en slutande kontakt från varje relä kan användas.

2 TEKNISKA DATA

Antal reläer:	10 st
Drivspänning:	24VDC
Spolresistans:	1200 Ω
Kontaktdata:	Max 230VAC, max 8A, max 250 VA
Temperaturområde:	0 till +70 °C
Lagringstemperatur:	-25 till +85 °C
Relativ luftfuktighet:	5 till 95 %, icke kondenserande
Modulstorlek:	Höjd=129 mm (3 HE), Bredd=35 mm (7 TE), Djup=220 mm

3 KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se

Websida: www.dametric.se

dametric 

Valmet 