

dametric 

VIM-T2


VAL0116214 / SKC9691128



TRANSDUTOR DE VIBRAÇÃO MANUAL DO USUÁRIO



1 DIAGRAMA GERAL

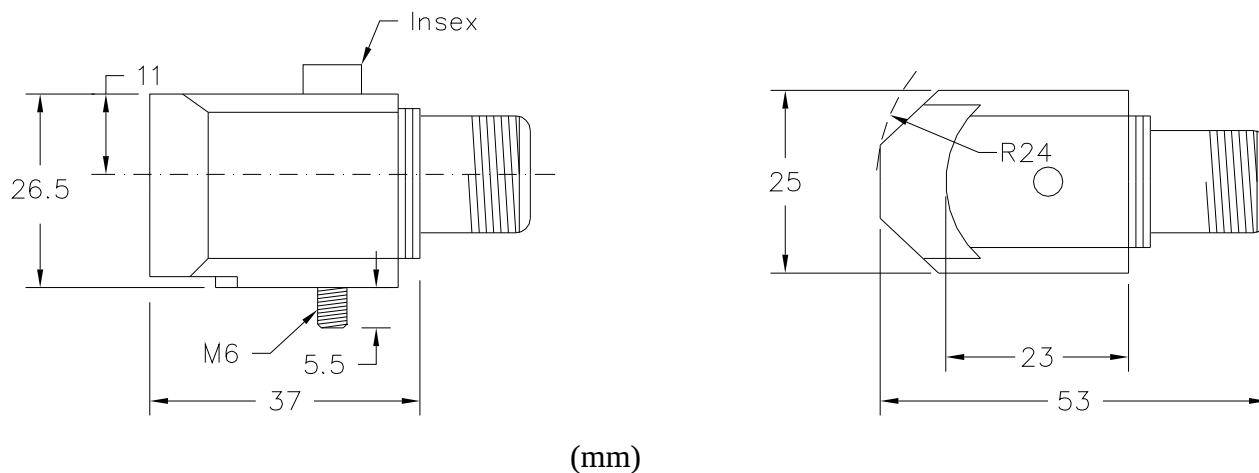

2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Número de peça:	VIM-T2 / VAL0116214 / SKC9691128
Parafuso de montagem:	M6, (incluído)
Torque de montagem:	3.4 Nm (30 in-lbs)
Conexão:	Contato macho de 2 polos para cabo K-VIMS25
Amplitude térmica:	-50 a +120 °C
Weight:	70 g

3 DESCRIÇÃO

O transdutor VIM-T2 é um acelerômetro para medir as vibrações radiais em um refinador. O transdutor é montado no invólucro da haste e é conectado através do cabo K-VIMS25 à unidade do monitor, VIM-RM1, no rack RMS.

4 CONTATO

Vendas, desenvolvimento, produção e serviço:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva, Suécia

Tel.: +46-8 556 477 00

Fax: +46-8 556 477 29

E-mail: service@dametric.se

Site: www.dametric.se

dametric 

Valmet 