




# VIM-T2

---

VAL0116214 / SKC9691128

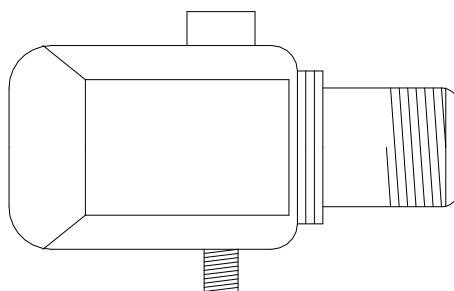


## VYSÍLAČ VIBRACÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## OBSAH

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | OBRYSOVÉ SCHÉMA..... | 2 |
| 2 | TECHNICKÉ ÚDAJE..... | 2 |
| 3 | POPIS .....          | 2 |

## 1 OBRYSOVÉ SCHÉMA

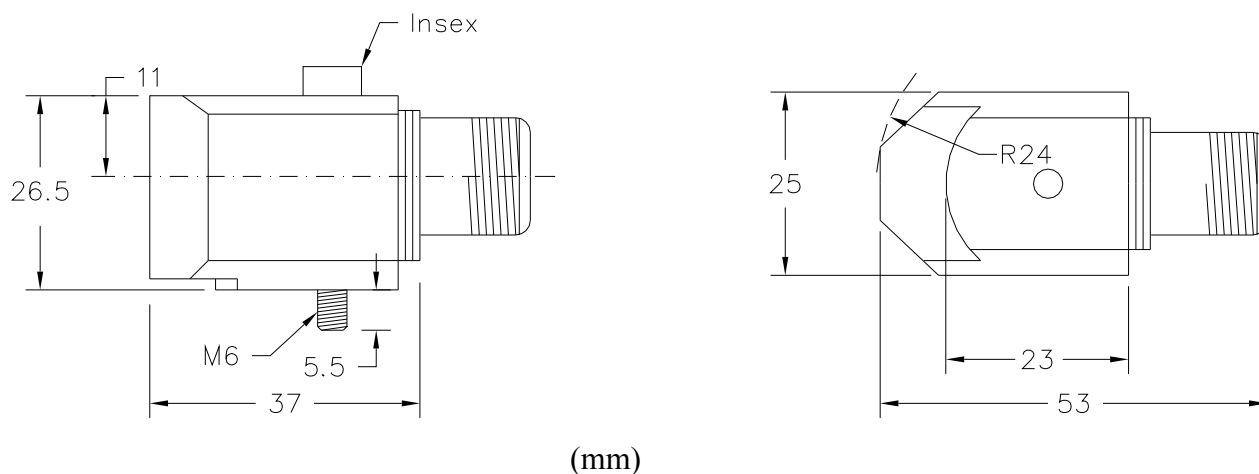

## 2 TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Číslo zboží:              | VIM-T2 / VAL0116214 / SKC9691128    |
| Montážní šroub:           | M6, (součást dodávky)               |
| Montážní krouticí moment: | 3,4 Nm (30 palců-lbs)               |
| Připojení:                | 2pólová zástrčka pro kabel K-VIMS25 |
| Rozsah teploty:           | -50 až +120 °C                      |
| Hmotnost:                 | 70 g                                |

## 3 POPIS

Vysílač VIM-T2 je rychloměr pro měření osových vibrací čističe. Vysílač je nainstalován na skříní hřídele a připojen kabelem K-VIMS25 ke sledovací jednotce, VIM-RM1, v regálu RMS.