




# VIM-T2

---

VAL0116214 / SKC9691128

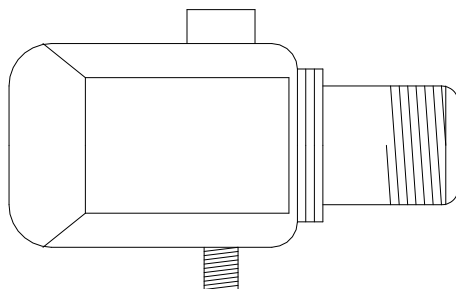


## TRANSDUCTOR DE VIBRACIÓN MANUAL DEL USUARIO



## ÍNDICE

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | PLANO .....                    | 2 |
| 2 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... | 2 |
| 3 | DESCRIPCIÓN .....              | 2 |

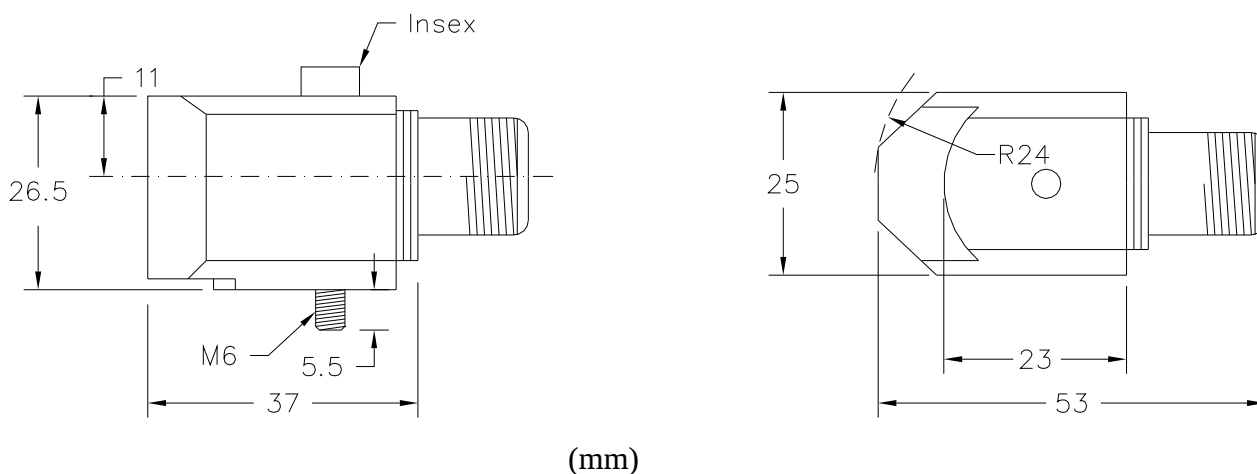**1 PLANO****2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Número de artículo: VIM-T2 / VAL0116214 / SKC9691128  
 Tornillo de montaje: M6, (se incluye)  
 Par de montaje: 3,4 Nm (30 in-lbs)  
 Conexión: Contacto macho de 2 polos para el cable K-VIMS25  
 Rango de temperatura: -50 a +120 °C  
 Peso: 70 g

**3 DESCRIPCIÓN**

El transductor VIM-T2 es un acelerómetro para medir las vibraciones radiales en un refinador. El transductor está montado en el alojamiento del vástago y está conectado mediante el cable K-VIMS25 a la unidad del monitor, VIM-RM1, en el bastidor del RMS.