

dametric 

VIM-T2

VAL0116214 / SKC9691128




TRANSDUTOR DE VIBRAÇÃO

MANUAL DO UTILIZADOR

Valmet 

1 DESENHO GERAL

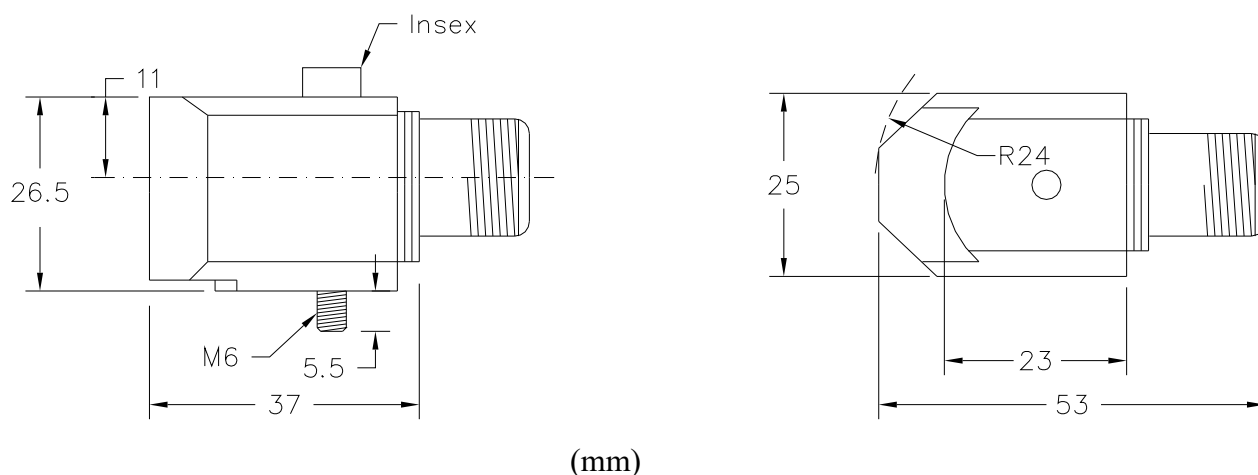

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Artigo número:	VIM-T2 / VAL0116214 / SKC9691128
Parafuso de montagem:	M6, (incluído)
Binário de aperto:	3,4 Nm (30 in-lbs)
Ligação:	Contacto macho de 2 polos para cabo K-VIMS25
Intervalo de temperatura:	-50 a +120 °C
Peso:	70 g

3 DESCRIÇÃO

O transdutor VIM-T2 é um acelerómetro para medição de vibrações radiais num refinador. O transdutor é montado na carcaça do veio e ligado através do cabo K-VIMS25 à unidade monitor, VIM-RM1, no bastidor RMS.

4 CONTACTO

Vendas, desenvolvimento, produção e serviço:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva, Suécia

Telefone: +46-8 556 477 00

Fax: +46-8 556 477 29

E-mail: service@dametric.se

Website: www.dametric.se

dametric 

Valmet 